

 **Sharkoon**



El Kitabı

3.2

USB GAMING HEADSET



| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Yazılımı Yükleme | .3 |
| 2. Yazılıma Genel Bakış | .4 |
| 3. Hoparlörler | .5 |
| 4. Mikrofon | .6 |
| 5. Uygulama Ayarı | .7 |
| 6. Profil Ayarları | .7 |

1. Yazılımı Yükleme

İlk olarak, Sharkoon Audio Center yazılımını www.sharkoon.com sitesinden indirin. ZIP dosyasını belirlediğiniz bir klasöre çıkartın ve yazılımı yüklemek için Setup dosyasına çift tıklayın.




Kurulum talimatlarını takip edin ve ardından "Finish" veya Tamam'a tıklayın. Yükleme tamamlandıktan sonra lütfen bilgisayarınızı yeniden başlatın. Sharkoon Audio Center kısayolu masaüstünüzde, Audio Center simgesi görev çubuğunuzda yer alacak. Yükleme başarıyla tamamlanmıştır.

Audio Center yazılımını açmak için masaüstündeki kısayola veya görev çubuğundaki Audio Center simgesine tıklayın. Not: PC açıkken yazılım arka planda çalışmaya devam eder. B2'nin ek özelliklerini ancak bu şekilde kullanabilirsiniz. Yazılım çalıştığı sürece Audio Center simgesi görev çubuğunda görünmeye devam eder.



2. Yazılıma Genel Bakış

Sharkoon Audio Center ile B2'nin farklı özelliklerini kontrol edip ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin Sharkoon Audio Center ile ses düzeyi ayarı, ses ayarları veya 7.1 surround ses ayarları yapılabilir. Yüklü gelen bir dizi öntanımlı ayar ve kayıttan yürütme ve ses kaydetme efekti de yazılımda bulunabilir.

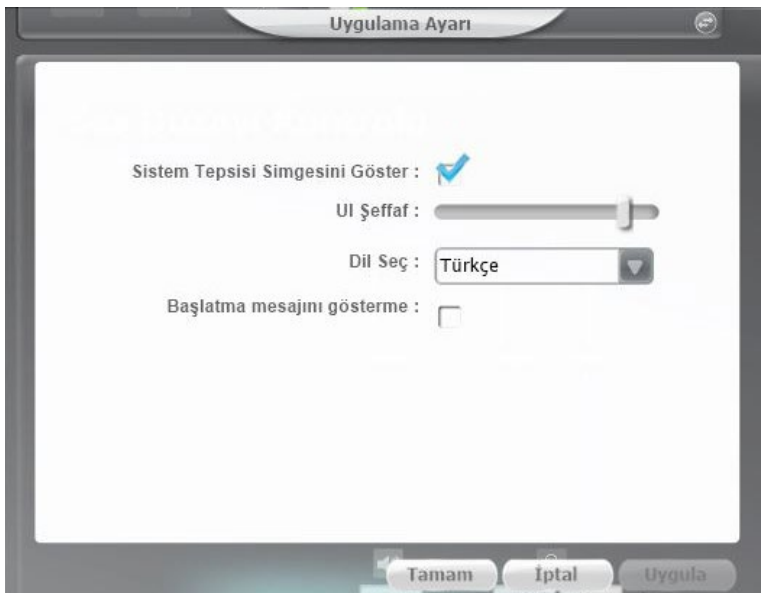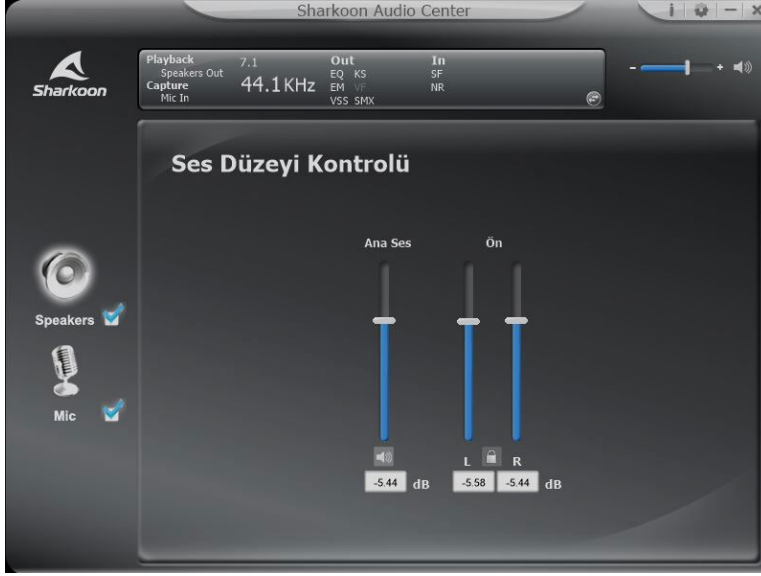

Durum Paneli: Durum kontrol panelini yazılımın üst kısmında bulabilirsiniz. Burada hoparlörler ve mikrofon için açılan ve kapatılan özellikler gösterilir. Ok düğmesiyle profil kontrol paneline geçebilirsiniz.

Profil Paneli: Profil Paneli'nde ses profillerini oluşturabilir, değiştirebilir, düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Ok düğmesine tıklayarak Durum Paneli'ne geri dönebilirsiniz.

Uygulama Ayarları ve Bilgileri: Yazılım penceresinin sağ üst kısmında yer alan "i" düğmesine tıklayarak yazılım sürücülerine dair bilgi edinebilirsiniz. Dil ayarlarını ve diğer ayarları çark düğmesine tıklayarak yapabilirsiniz.


Ses Düzeyi Kontrolü: B2'nin ses düzeyi kontrolleri Durum/Profil Paneli'nin sağında yer alır. Hoparlör simgesine tıklayarak kulaklığın sesini kapatabilirsiniz.

Hoparlörler: B2 ayarları yazılım penceresinin sol tarafında yer alır. Ses düzeyi kontrolünü açmak için buna sol tıklayın. Mikrofonun gelişmiş menüsüne erişmek içinse sağ tıklayın.

Mikrofon: B2'nin mikrofon ayarları yazılım penceresinin sol tarafında yer alır. Ses düzeyi kontrolünü açmak için buna sol tıklayın. Mikrofonun gelişmiş menüsüne erişmek içinse sağ tıklayın.



3. Hoparlörler

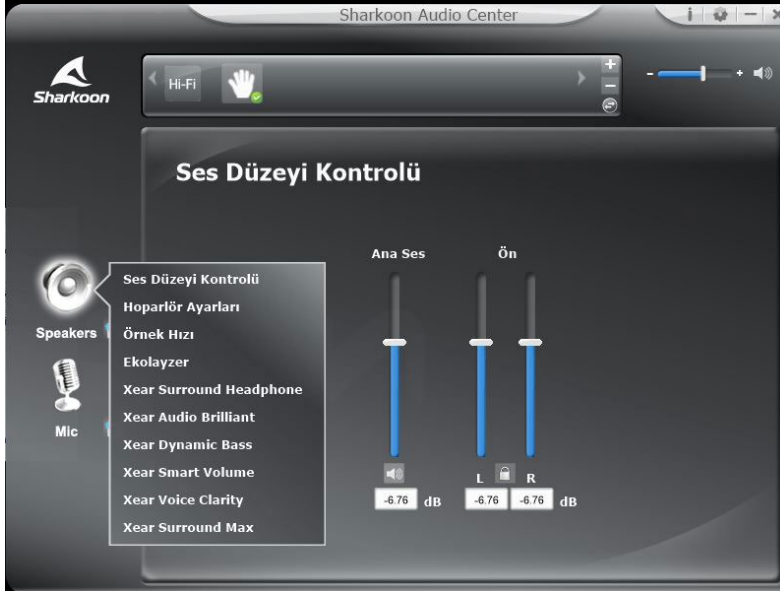

Sharkoon Audio Center ile B2'nin ses düzeyini kontrol edebilir, ekolayzer üzerinden ses değişiklikleri yapabilir, çeşitli öntanımlı efektlere ulaşabilir ve sanal 7.1 surround ses pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Ayrı menü öğelerine erişmek için yazılım penceresinin solunda yer alan hoparlör simgesine sağ tıklayabilirsiniz.

Ses Düzeyi Kontrolü: Ayar çubuğunu yukarı çekerek ses düzeyini yükseltebilir, aşağı çekerek ses düzeyini azaltabilirsiniz. Sağda yer alan ayar çubuğuyla sağ ve sol hoparlörlerin ses düzeyini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Bunun için kilit simgesine tıklamanız yeterli.

Hoparlör Ayarları: Hoparlör ayarları, sinyalin dönüştürülmesi gereken Surround Sesini stereo, dörtlü, 5.1 Surround veya 7.1 Surround arasında seçim yapıp ayarlamak için kullanılır.

Örnek Hızı: B2'nin ses çipi, aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı örnekleme frekansına sahiptir. Bunlar: 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz ve 96 kHz. Bit derinliği için 16 bit ile 24 bit arasında seçim yapabilirsiniz.

Ekolayzer: Ekolayzer üzerinden kayıttan yürütme için ayrı ayrı bas, mid ve tiz ayarları yapabilirsiniz. Yazılımda farklı müzik türleri için kullanabileceğiniz öntanımlı profiller de bulunur. Varsayılan düğmesine tıklayarak tüm ekolayzer ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı tanımlı profilleri de oluşturulup kaydedebilirsiniz.

Xear Surround Headphone: Bu fonksiyon ile iki ses modu arasında seçim yapabilir ve oda boyutunu ayarlayabilirsiniz. Müzik modu ve film modu arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, üç farklı oda boyutu seçeneği bulunmaktadır.

Xear Audio Brilliant: Audio Brilliant, sesi iyileştirmek için sıkıştırılmış ses dosyalarını işler. Bu teknoloji ile ses daha detaylı ve canlı hale gelir.


Xear Dynamic Bass: Dynamic Bass ile sesin bas etkisi daha yoğun bir şekilde yaşanır. Psikoakustik teknikler, sesleri veya diğer ses ayrıntılarını bozmadan daha derin bir bas izlenimi yaratır.

Xear Smart Volume (normalleştirici): Smart Volume, çeşitli kullanımlar sırasında sesin ayarlanmasına yardımcı olur. Sesin manuel olarak ayarlanması gerekmez. Tutarlı bir ses aralığına otomatik olarak ayarlanır.

Xear Voice Clarity: Voice Clarity, oyunlarda veya VoIP'de ses iletimini iyileştirmeye ve sesi ön plana çıkarmaya yardımcı olur. Voice Clarity özellikle dinleme ortamı çok gürültülü olduğunda veya gece video izlerken veya kütüphanedeyken olduğu gibi sesin kısılması gerektiğinde kullanışlıdır.



4. Mikrofon

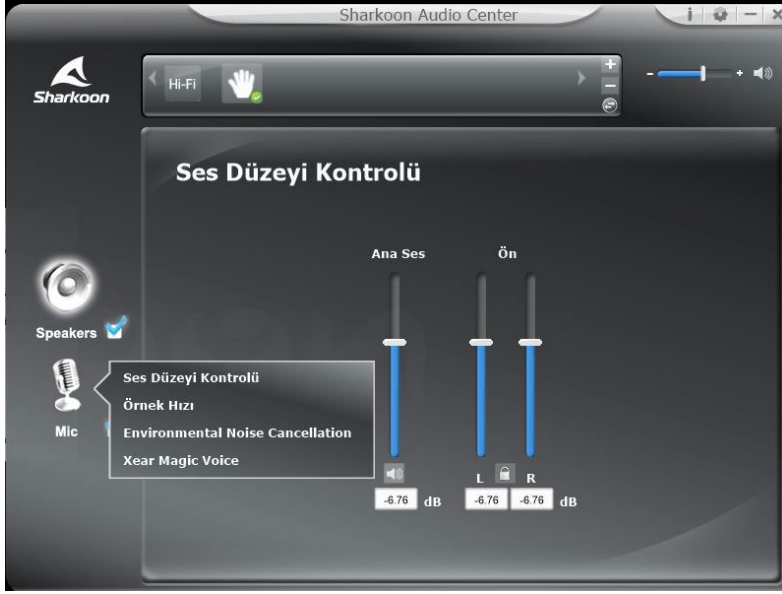

Sharkoon Audio Center, B2 ile kişiselleştirilmiş ses kaydı almanıza imkân tanır. Yazılım penceresinin solunda yer alan mikrofon simgesine sağ tıklayarak menüye ulaşabilirsiniz.


Ses Düzeyi Kontrolü: Mikrofon ses düzeyini ayarlamak için ayar çubuğunu oynatmanız yeterli; çubuğu yukarı çektikçe ses düzeyi artarken, aşağı çektikçe ses düzeyi azalır. Ayrıca, ses girişlerinin daha iyi çalınması için Microphone Boost etkinleştirilebilir.

Örnek Hızı: B2'nin mikrofonu iki farklı örnekleme frekansı sunar. 44,1 kHz ve 48 kHz arasından seçim yapabilirsiniz.

Environmental Noise Cancellation: Temiz ve net ses üretimi için Environmental Noise Cancellation kullanılabilir. Bu özellik, mikrofonla yapılan kayıtlarda oluşan arka plan gürültüsünü azaltmanızı sağlar.

Xear Magic Voice: Magic Voice ile kendi sesiniz üç farklı biçimde ayarlanabilir: canavar sesi, çizgi film karakteri veya karşı cinsin sesi.

5. Uygulama Ayarı

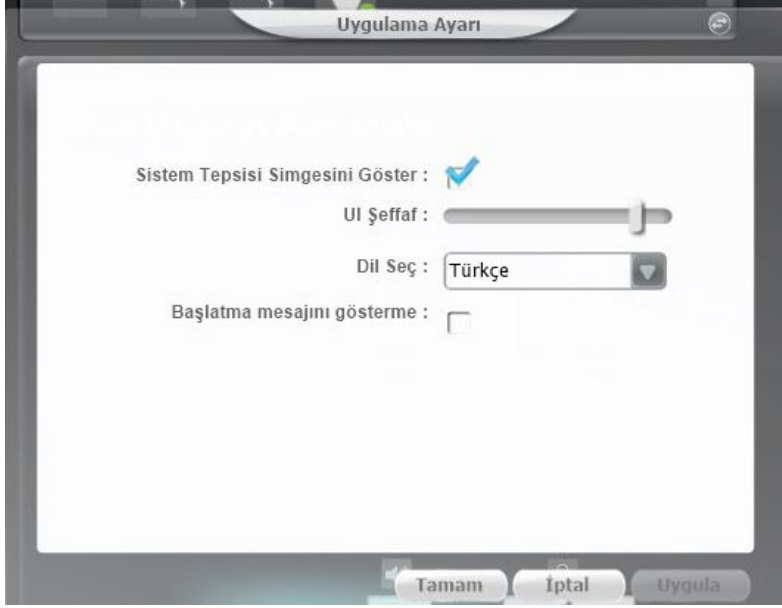

Sağ üstte bulunan çark simgesine tıklayarak Audio Center yazılımının ayarlarına erişebilirsiniz. Görüntüleme ayarları ve dil değişikliği buradan yapılabilir.

6. Profil Ayarları



Durum Paneli'nde yer alan ok düğmesine tıklayarak Profil Paneli'ne geçiş yapabilirsiniz. Farklı profillerin ayarları buradan Audio Center yazılımına kaydedilebilir. Yeni bir profil oluşturmak için artı simgesine tıklayın, ardından profilin adını ve açıklamasını yazın. Oluşturulan profiller Profil Paneli'nde görülebilir. Bir profili silmek için eksi simgesine tıklayın.



Potansiyel veri kaybından dolayı, özellikle uygunsuz kullanım nedeniyle, Sharkoon hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Adı belirtilen tüm ürünler ve açıklamalar ilgili üreticilerin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır, ve korumalı olarak kabul edilir.

Sharkoon'da, sürekli ürün geliştirme politikasına göre, tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ulusal ürün özellikleri değişebilir.

İndirilebilir yazılımın yasal hakları, ilgili sahibine aittir. Lütfen yazılımı kullanmadan önce üreticinin lisans koşullarına dikkat edin.

Tüm hakları, özellikle (ayrıca yazılı olarak) çeviri, yeniden basma, kopyalama veya başka teknik yöntemlerle çoğaltma için saklıdır. Herhangi bir ihlal tazminata yol açacaktır. Özellikle patent veya faydalı patent devri durumunda tüm hakları saklıdır. Teslim şekli ve teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Eski Ürününüzün Elden Çıkarılması

Ürününüz, geri dönüşümü ve tekrar kullanımı mümkün, yüksek kaliteli malzemelerden ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli çöp arabası etiketinin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için bulunduğunuz bölgenin toplama sistemi hakkında bilgi edinin.

Lütfen yerel kurallara uygun hareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.

Sharkoon Technologies GmbH

Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2021

