




マニユアル

SATA **QUICKPORT** XT/XT USB3.0



1. ソフトウェアのインストール

1. 同梱のツールCDをCD/DVDドライブに挿入します。
2. CD/DVDドライブ(例 D:\)を選択します。
3. 「Sharkoon」というフォルダを開きます。
4. 「Setup.exe」を起動します。インストールウィザードに従ってインストール手順を進めます。
5. インストールが完了すると、次のアイコンがデスクトップに表示されます。




6. このデスクトップアイコンをダブルクリック(マウスの左ボタン)して、ソフトウェアを立ち上げます。メイン画面が開き、別のプログラムアイコンがタスクバーに表示されます。

2. バックアップソフトウェア

2.1 開始

1. タスクバーのアイコンをマウスの右ボタンでクリックします。次のコンテキストメニューが表示されます。



2. 「情報」からソフトウェアの情報を表示することができます(図1)。



図1

3. 「ヘルプ」からバックアップソフトウェアのヘルププログラムを起動します(図2)。バックアップソフトウェアの全ての機能について、詳細な説明を見ることができます。

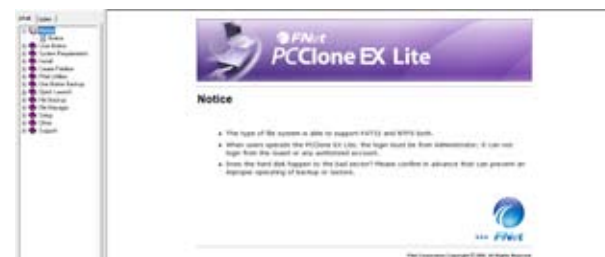


図2


4. 「PC Clone EXを終了」でプログラムを終了します(タスクバーからアイコンが消えます)。
5. プログラム画面を最小化した場合、「PC Clone EXを表示」で再び開くことができます(下記参照)。また、アイコンをダブルクリック(マウスの左ボタン)してプログラム画面を再び開くこともできます。

2.2 クイック起動



- A - クイック起動(6.2)
- B - ファイルのバックアップ(6.3)
- C - ファイルマネージャ(6.4)
- D - 設定(6.5)
- E - ソフトウェア情報を表示します(上記6.1参照)。
- F - バックアップソフトウェアのヘルププログラムを起動します(上記6.1参照)。
- G - プログラムウィンドウを最小化します。プログラムを完全に終了するには、上記6.1を参照してください。
- H - このボタンをクリックすると、データのバックアップを開始します。


2.3 ファイルのバックアップ

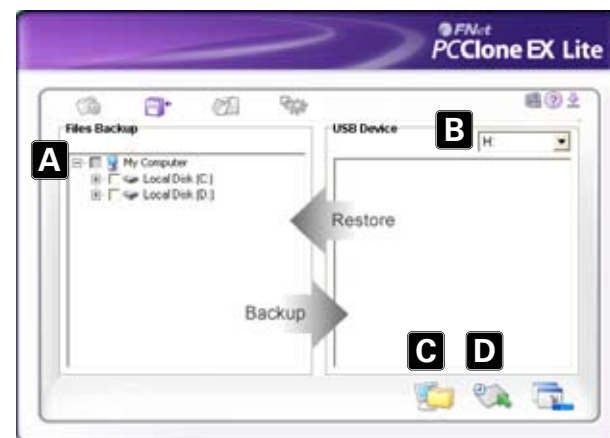

- A - お使いのシステムのフォルダが全てここに表示されます。バックアップの際にコピーするフォルダを選択します。それぞれのチェックボックスにチェックを入れます。
- B - ドロップダウンメニューから対象となる外部接続デバイスを選択します。
- C - ボタンをクリックすると、バックアップを開始します。
- D - このボタンを押すと、外部接続(バックアップ)ドライブから既に存在するバックアップファイルを復元します。

注：
バックアップファイルは対象となるデバイスの「Fnet」という(隠し)フォルダにコピーされます。このフォルダは削除しないでください。

2.4 ファイルマネージャ

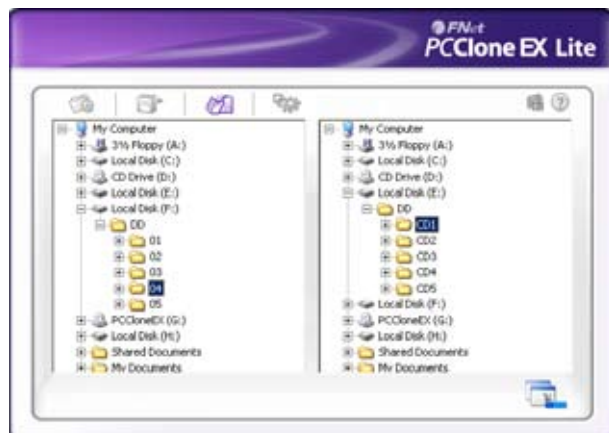

ファイルマネージャでは、ローカルフォルダやローカルファイルが簡単に管理できます。またWindows Explorerでおなじみの機能にも対応しています。


2.5 設定

2.5.1 ファイルのバックアップ



- A - 「ファイルのバックアップ」(6.5.1)と「その他」(6.5.2)のいずれかを選択します。
- B - バックアップ完了後の動作を選択します。「メッセージを表示」では、バックアップの概要を表示します。「プログラムに戻る」では、プログラムに戻ります。「電源を切る」では、システムをシャットダウンします。
- C - バックアップの対象を全てのファイルとするか、変更のあったファイルのみとするかを選択します。
- D - バックアップを開始するホットキーを設定します。
- E - バックアップにどのシステムフォルダを含めるかを選択します。
- F - ファイルのバックアップフォルダを隠すか、クイックファイルバックアップの際に確認を繰り返すかどうかを選択します。

2.5.2 その他

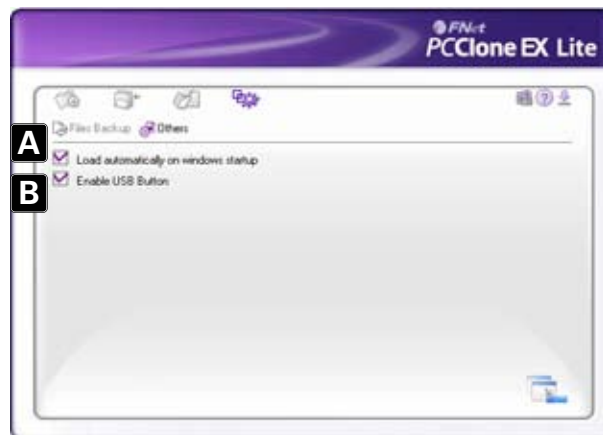

- A - システムの起動中にプログラムを開始させるかを選択します。
- B - このチェックボックスを有効にすると、バックアップボタンも有効になり、それぞれのボタンを押すだけでバックアップを始めることができます(上記4参照)。無効にすると、不用意なバックアップを防ぐことができます。

警告：

データの損失、特に不正な取り扱いによるものにつきましては、SHARKOONは責任を一切負いません。

記載の製品および名称は全てそれぞれ各社の商標または登録商標であり、保護されています。

SHARKOONでは絶えず製品の改良に取り組んでおり、設計や仕様は予告なしに変更される場合があります。

製品使用は国によって異なる場合があります。

同梱のソフトウェアの法的権利はそれぞれの所有者に属します。ソフトウェアを使用する前に製造者のライセンス条件を確認してください。

コピーやその他の方法により無断で翻訳、転載、複写(および引用)することを禁じます。

侵害行為は損害賠償の対象となります。

特許権譲渡および一般特許に関して著作権を保有します。供給方法および技術的修正を保有します。

不要な製品の廃棄について

製品は高品質の材料および部品で設計・製造されており、リサイクルや再利用が可能です。



このx印のついた車輪付きのゴミ箱マークが製品についている場合、製品はヨーロッパ指令2002/96/ECの対象となっています。

電気製品および電子製品の回収については、それぞれの地域で確認してください。

お住まいの地域の規則にしたがってください。不要な製品は一般家庭ゴミとして捨てないようにしてください。不要な製品を正しく廃棄することは、環境や健康へのマイナスの影響を防ぎます。

© SHARKOON Technologies 2010